

PALETERAS

PALETERA A BATERÍA

MOV. DE CARGAS

Batería completamente sellada,
libre de mantenimiento.

Alta velocidad de desplazamiento.

Mayor eficiencia productiva.

Parada de emergencia.

2000KG

BP-CBD20W



MODELO



BP-CBD20W

Altura de elevación	180 mm
Capacidad de la batería	105 Ah
Voltaje de la batería	24 V
Capacidad nominal	2000 Kg
Peso sin la batería	195 Kg
Peso permitido de la batería	45-50 Kg
Peso de servicio	245 Kg

PALETERAS

PALETERA A BATERÍA


MOV. DE CARGAS

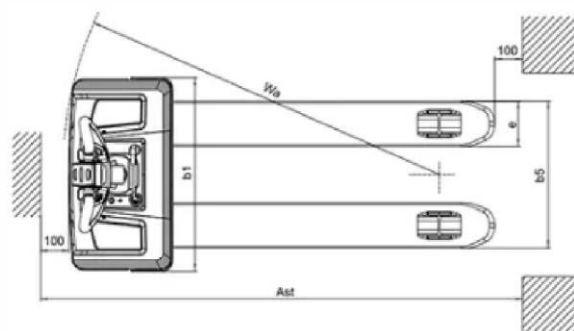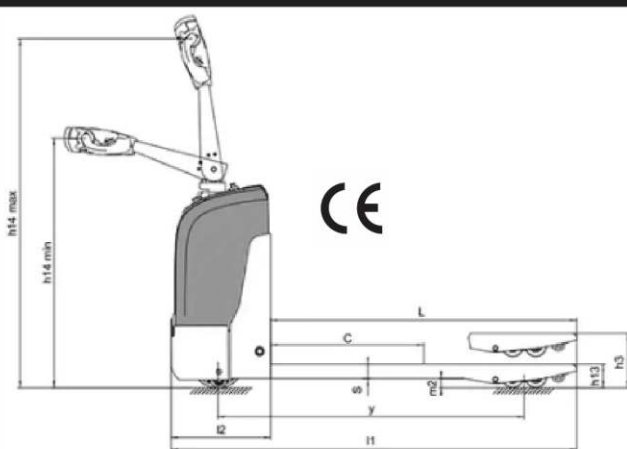

MODELO

BP-CBD20W

Capacidad de carga	Q(kg)	2000
Distancia del centro de carga	C(mm)	600
Altura de la horquilla, bajada	h13(mm)	75
Tamaño de neumático, delantero	mm	Φ195x70
Tamaño de neumático, trasero (simple)	mm	Φ74x93
Tamaño de neumático, trasero (doble)	mm	Φ74x70
Número de ruedas delanteras traseras (x= ruedas motrices)		1x2 (4)
Altura máxima de elevación	h2(mm)	180
Altura mín/máx del timón en posición de conducción	h14(mm)	1310
Longitud total	l1(mm)	1595
Longitud hasta la cara de las horquillas	l2(mm)	375
Ancho total	b1(mm)	685
Dimensiones de la horquilla	s/e/l(mm)	1220
Ancho total de horquillas	b5(mm)	685
Ancho de pasillo para palets 1000x1200 (1200 transversales)	Ast(mm)	2184
Ancho de pasillo para palets 800x1200 (1200 longitudinalmente)	Ast(mm)	2035
Radio de giro	Wa(mm)	1415
Velocidad de desplazamiento, con/sin carga	Km/h	4.5 / 5
Voltaje de la batería/capacidad nominal K20	V/Ah	24 / 105
Dimensiones de la batería l/w/h	mm	260 / 169 / 215
Peso de la batería	Kg	49
Peso de servicio (con batería)	Kg	250



RADIO DE GIRO



DISPLAY MULTIFUNCIÓN