

APILADORES

APILADOR A BATERÍA

MOV. DE CARGAS

1500KG




BP-CDDK15ZII



APILADORES

APILADOR A BATERÍA

MOV. DE CARGAS

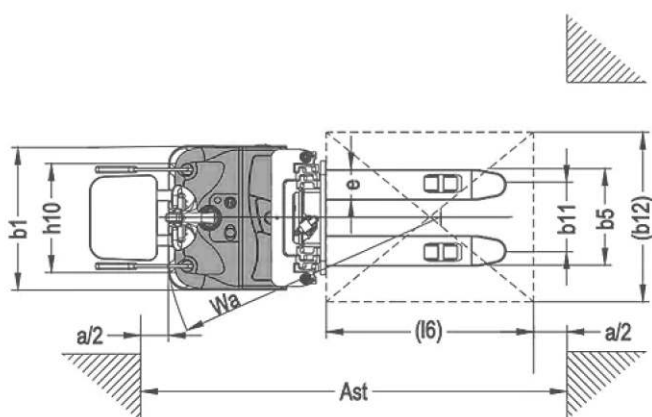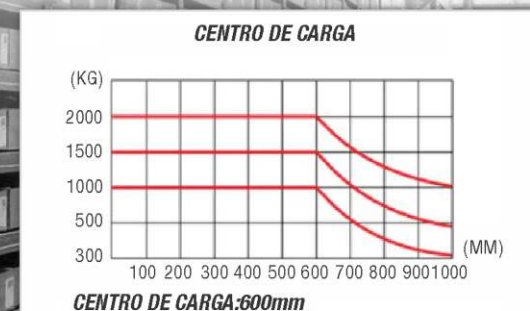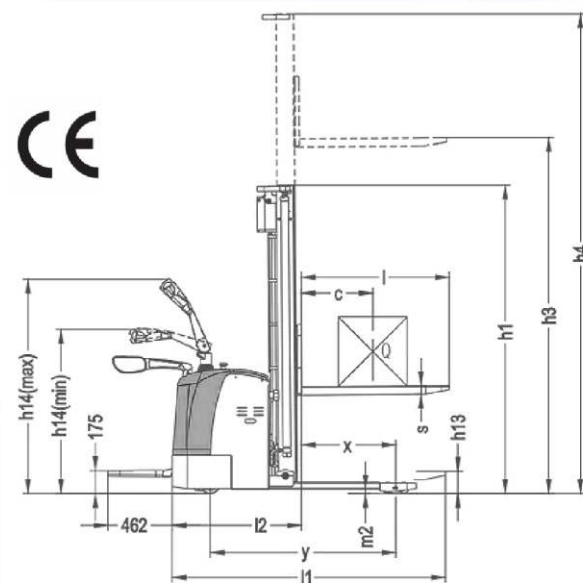

MODELO

BP-CDDK15ZII

Capacidad de carga / Carga nominal	Q(kg)	1500
Distancia del centro de carga	C(mm)	600
Distancia del carga, centro del eje motriz a la horquilla	X(mm)	672
Altura de la horquilla, bajada	h13(mm)	85
Tamaño de neumático, delantero	mm	φ250x70
Tamaño de neumático, trasero	mm	φ80x84
Ruedas adicionales (dimensiones)	mm	φ150x60
Número de ruedas delanteras traseras (x= ruedas motrices)		1x+2/4
Altura, mástil bajado	h1(mm)	2050
Elevación libre (opción 2500-3500 mm)	h2(mm)	1570
Altura máxima de elevación	h3(mm)	4500
Altura, mástil extendido	h4(mm)	5030
Altura mín/máx del timón en posición de conducción	h14(mm)	1150/1450
Longitud total	l1(mm)	2100
Longitud total hasta la cara de las horquillas	l2(mm)	950
Ancho total	b1(mm)	850
Dimensiones de la horquilla	s/e/l(mm)	1150
Ancho total de las horquillas	b5(mm)	695
Ancho de pasillo para palets 800x1200 longitudinalmente	Ast(mm)	2515
Radio de giro	Wa(mm)	1655
Velocidad de desplazamiento, con/sin carga	Km/h	7/7.1
Velocidad de elevación, cargada/descargada	m/s	0.11/0.16
Velocidad de descenso, cargada/descargada	m/s	0.14/0.19
Voltaje de la batería, capacidad nominal K5	V/Ah	24/300
Peso de la batería	Kg	260
Dimensiones de la batería l/w/h	mm	675x248x545
Peso de servicio (con batería)	Kg	1520