

APILADORES

APILADOR A BATERÍA

MOV. DE CARGAS

1500KG



BP-CDDR15-III



APILADORES

APILADOR A BATERÍA

MOV. DE CARGAS

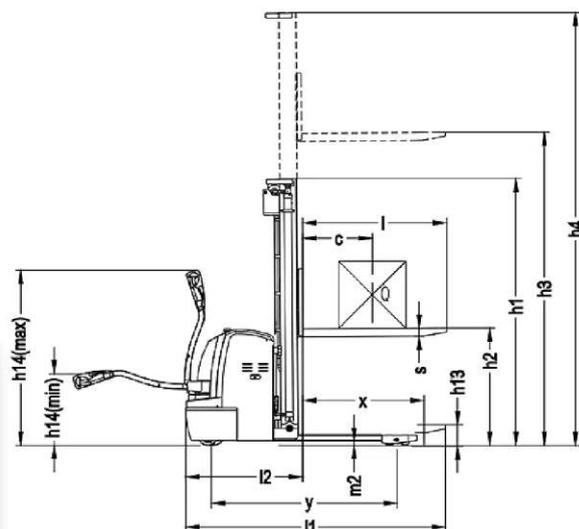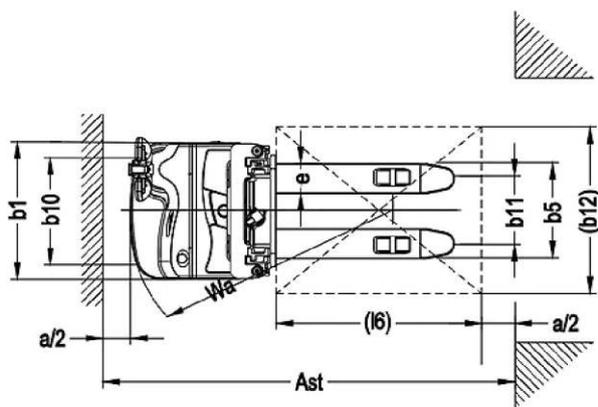

MODELO

BP-CDDR15-III

Capacidad de carga	Q(kg)	1500
Distancia del centro de carga	C(mm)	600
Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla	X(mm)	697
Altura de la horquilla, bajada	h13(mm)	90
Tamaño de neumático, delantero	mm	Φ250x70
Tamaño de neumático, trasero	mm	Φ80x70
Ruedas adicionales (dimensiones)	mm	Φ150x60
Número de ruedas delanteras traseras (x= ruedas motrices)		1x+1/4
Altura, mástil bajado	h1(mm)	1837
Elevación libre (opción 2500-3500 mm)	h2(mm)	-
Altura máxima de elevación	h3(mm)	2500
Altura, mástil extendido	h4(mm)	3087
Altura mín/máx del timón en posición de conducción	h14(mm)	670/1300
Longitud total	l1(mm)	2045
Longitud total hasta la cara de las horquillas	l2(mm)	878
Ancho total	b1(mm)	820
Dimensiones de la horquilla	s/e/l(mm)	1150
Ancho total de las horquillas	b5(mm)	695
Ancho de pasillo para palets 800x1200 longitudinalmente	Ast(mm)	2450
Radio de giro	Wa(mm)	1605
Velocidad de desplazamiento, con/sin carga	Km/h	5.8/6
Velocidad de elevación, cargada/descargada	m/s	0.09/0.16
Velocidad de descenso, cargada/descargada	m/s	0.15/0.16
Voltaje de la batería, capacidad nominal K5 (mástil dúplex)	V/Ah	24/200
Peso de la batería	Kg	160
Dimensiones de la batería l/w/h	mm	800x254x320
Peso de servicio (con batería)	Kg	810