

AUTOELEVADORES

AUTOELEVADOR DIESEL 2.5TN

MOV. DE CARGAS

Excelente maniobrabilidad, mínimo radio de giro y dirección de potencia hidráulica.

Techo metálico fuerte para una mayor protección y seguridad del operador.

Diseño robusto y compacto construido en perfiles de acero Europeo de alta durabilidad.

Bajo consumo, distancia de traslado más larga.

3.0M

BP-FD2530M

250KG



TORRE DE 2 TRAMOS



AUTOELEVADORES

AUTOELEVADOR DIESEL 2.5TN

MOV. DE CARGAS

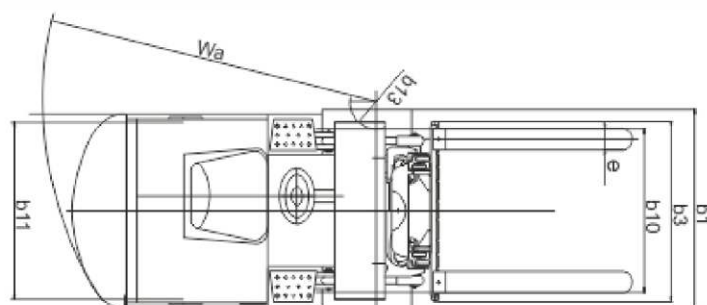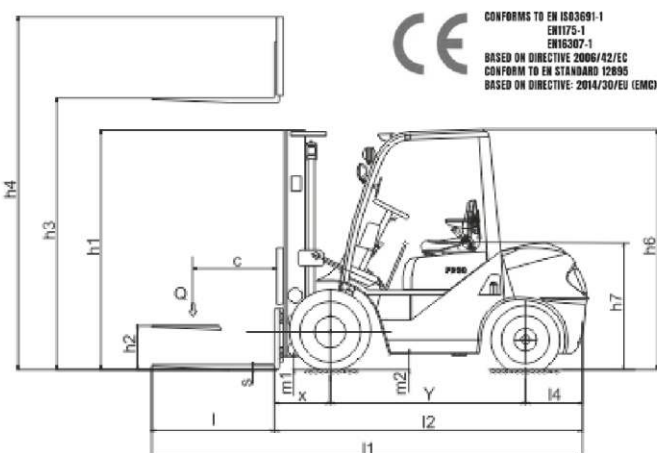

MODELO

BP-FD2530M

Tipo de operación		Sentado
Capacidad / carga nominal	Q(kg)	2500
Distancia del centro de carga	c(mm)	500
Altura de elevación	h3(mm)	3000~7000
Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla	x(mm)	485
Distancia entre ejes	y(mm)	1700
Peso de servicio	kg	3980
Carga por eje, cargado delantero/trasero	kg	5702/ 778
Carga por eje, delantero/trasero sin carga	kg	1592/ 2388
Tipo de neumáticos		Neumático/ sólido
Tamaño de neumáticos delanteros	mm	φ676x190/ φ657x172
Tamaño de neumáticos traseros	mm	φ540x160/ φ527x150
Ruedas, número delantero trasero (x=ruedas motrices)		2x2/ 4x2
Banda de rodadura delantera	b10(mm)	970
Banda de rodadura trasera	b11(mm)	970
Inclinación del mástil/portahorquillas hacia delante/atrás	Grados	6°~12°
Altura, mástil bajado	h1(mm)	2040-3117
Ascenso libre	h2(mm)	0
Altura, mástil extendido	h4(mm)	4067~8067
Altura del techo protector (cabina)	h6(mm)	2080
Altura del asiento / altura del soporte	h7(mm)	1052
Longitud total	l1(mm)	3650
Longitud hasta la cara de las horquillas	l2(mm)	2580
Ancho promedio	b1(mm)	1150
Dimensiones de las horquillas	s/e/l (mm)	40/120/1070
Carro porta-horquillas tipo A,B		2A
Ancho del porta-horquillas	b3(mm)	1160
Distancia al suelo, cargado, debajo del mástil	m1(mm)	125

Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes	m2(mm)	135
Ancho del pasillo para pallets 1000x1200 transversal	Ast(mm)	3790
Ancho del pasillo para pallets 800x1200 longitudinal	Ast(mm)	3590
Radio de giro	Wa(mm)	2190
Radio de giro interno	b13(mm)	505
Velocidad de desplazamiento, cargado/descargado	Km/h	0~18
Velocidad de elevación, cargado/descargado	mm/s	460
Velocidad de descenso, cargado/descargado	mm/s	<600
Máx. tracción de la barra de tiro, cargado / descargado	N	15120
Máx. capacidad de ascenso, cargado / descargado	%	20/27
Tiempo de aceleración, cargado/descargado	S	3/4
Tipo de motor		490BPG/C240/4TNE92
Potencia del motor	Kw	37/34.3/34.7
Velocidad nominal	R/Min	2650/2500/2450
Tipo de control de accionamiento		Mecánico/hidráulico
Presión de funcionamiento para accesorios	Mpa	16.5
Nivel sonoro en el oído del conductor	dB(A)	<82

BP-FD2530M