

AUTOELEVADORES

AUTOELEVADOR DIESEL 3.5TN

MOV. DE CARGAS

Excelente maniobrabilidad, mínimo radio de giro y dirección de potencia hidráulica.

Techo metálico fuerte para una mayor protección y seguridad del operador.

Diseño robusto y compacto construido en perfiles de acero Europeo de alta durabilidad.

Bajo consumo, distancia de traslado

4.5M

BP-FD3545M

3500KG


TORRE DE 3 TRAMOS




AUTOELEVADORES

AUTOELEVADOR DIESEL 3.5TN

MOV. DE CARGAS

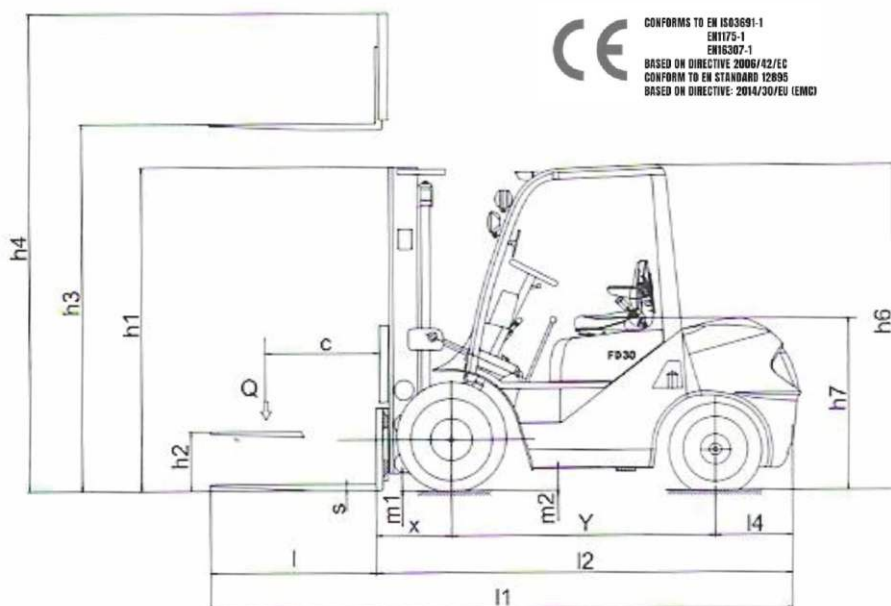

CE CONFORMS TO EN 10339-1
EN1775-1
EN16307-1
BASED ON DIRECTIVE 2006/42/EC
CONFORM TO EN STANDARD 12895
BASED ON DIRECTIVE: 2014/30/EU (EMC)

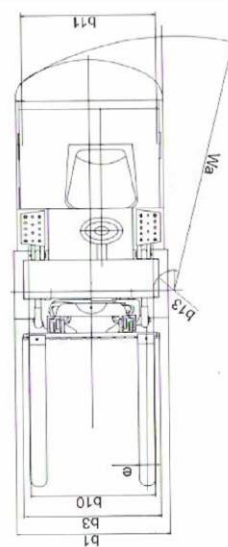

MODELO

BP-FD3545M

Capacidad	Q(kg)	3500
Altura máxima de uñas	h3 (mm)	3000~6000
Centro de carga	(mm)	500
Distancia entre centro rueda y eje de uñas	x(mm)	485
Distancia entre centro de ruedas	y(mm)	1700
Ruedas delanteras goma neumática		Φ710x220
Ruedas traseras goma neumática		Φ590x175
Altura mínima de mástil	h1 (mm)	2095
Mástil elevación libre		-
Altura mástil extendido	h4 (mm)	4500
Altura al techo de cabina	h6 (mm)	2170
Altura al asiento	h7 (mm)	1064
Largo total	l1 (mm)	3835
Largo desde el soporte de uñas	l2 (mm)	2765
Ancho total	b1 (mm)	1225
Medidas de uñas	s/e/l (mm)	50/125/1070
Ancho del carro soporte uñas	b3 (mm)	1000
Distancia entre el mástil y el suelo	m1 (mm)	135

Distancia entre uñas y el suelo	m2 (mm)	150
Ancho pasillo pallet 1000x1200	Ast (mm)	4000
Radio de giro	Wa (mm)	2525
Radio interno de giro	b13 (mm)	902
Velocidad de traslación con carga/sin carga	Km/h	0~20
Velocidad de elevación con carga/sin carga	m/s	400
Velocidad de descenso con carga/sin carga	m/s	520
Máxima pendiente con carga/sin carga	%	20/27
Motor traslación		C490
Control de traslación-mecánico/hidráulico		mec-hid
Peso neto	(Kg)	4457

BP-FD3545M