

APILADORES

APILADOR MANUAL

Gran prestación en el movimiento y almacenaje manual de cargas.



MOV. DE CARGAS

Doble sistema de bombeo por medio de manija (palanca de reducción de fuerza) o pedal de elevación rápida.

Manija ergonómica en caucho

Protector de alto impacto, palanca de mando de 3 posiciones y mordaza de vinculación.

Rejilla metálica de protección para el operador.

Pintura epoxy de alta resistencia.

1500KG

BP-SDJA1500950N

UÑAS AJUSTABLES



BP-SDJ1500550N

UÑAS FIJAS

APILADORES

APILADOR MANUAL

MOV. DE CARGAS

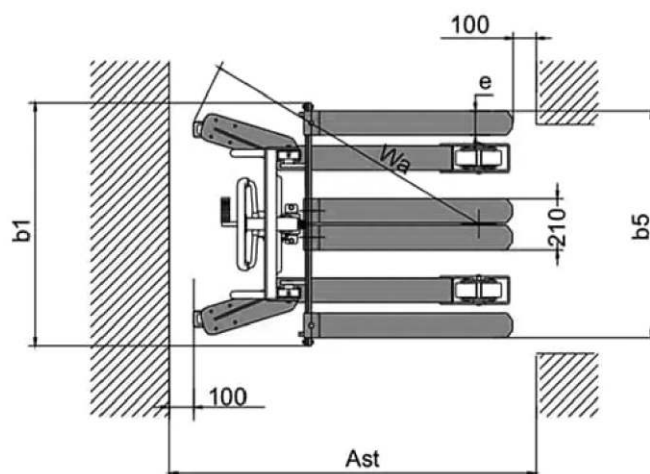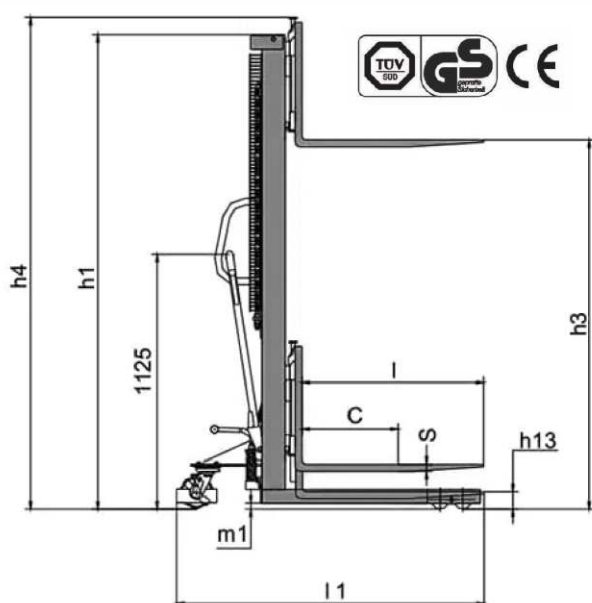

MODELO

BP-SDJ1500950N

Capacidad	Kg	1500
Distancia del centro de carga	c(mm)	500
Altura de la horquilla, bajada	h13(mm)	90
Altura, mástil bajado	h1(mm)	2090
Altura máxima de elevación	h3(mm)	1600
Altura, mástil extendido	h4(mm)	2150
Longitud total	l1(mm)	1380/1640
Ancho total	b1(mm)	1000
Dimensiones de las horquillas	s/e/l(mm)	1060
Ancho total de las horquillas	b5(mm)	200-950
Distancia al suelo, cargada, debajo del mástil	m1(mm)	25
Ancho de pasillo para palets 1000x1200 transversalmente	Ast(mm)	1915
Ancho de pasillo para palets 800x1200 longitudinalmente	Ast(mm)	-
Radio de giro	Wa(mm)	1235
Velocidad de elevación, cargada/descargada	mm/tiempo	21
Velocidad de descenso, cargada/descargada	mm/s	Control manual
Peso de servicio	Kg	280