



APILADORES

APILADOR MANUAL

Gran prestación en el movimiento y almacenaje manual de cargas.

MOV. DE CARGAS

Doble sistema de bombeo por medio de manija (palanca de reducción de fuerza) o pedal de elevación rápida.

Manija ergonómica en caucho

Protector de alto impacto, palanca de mando de 3 posiciones y mordaza de vinculación.

Rejilla metálica de protección para el operador.

Pintura epoxy de alta resistencia.



1500KG

BP-SDJA1500950N

/// UÑAS AJUSTABLES

BP-SDJ1500550N


/// UÑAS FIJAS



APILADORES

APILADOR MANUAL

MOV. DE CARGAS

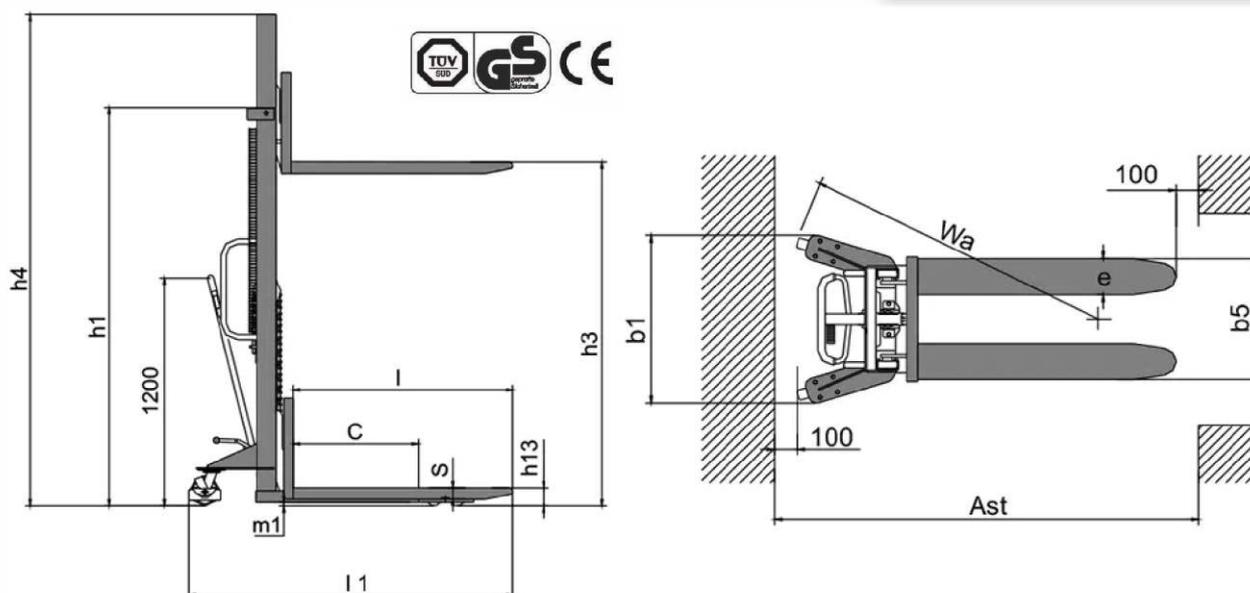

MODELO

BP-SDJA1500550N

Capacidad	Kg	1500
Distancia del centro de carga	c(mm)	400
Altura de la horquilla, bajada	h_{13} (mm)	90
Altura, mástil bajado	h_1 (mm)	2080
Altura máxima de elevación	h_3 (mm)	1600
Altura, mástil extendido	h_4 (mm)	2080
Longitud total	l_1 (mm)	1705
Ancho total	b_1 (mm)	755
Dimensiones de las horquillas	s/e/l(mm)	61/170/1150
Ancho total de las horquillas	b_5 (mm)	550
Distancia al suelo, cargada, debajo del mástil	m_1 (mm)	25
Ancho de pasillo para palets 1000x1200 transversalmente	Ast (mm)	2112
Ancho de pasillo para palets 800x1200 longitudinalmente	Ast (mm)	1945
Radio de giro	Wa (mm)	1380
Velocidad de elevación, cargada/descargada	mm/tiempo	21
Velocidad de descenso, cargada/descargada	mm/s	Control manual
Peso de servicio	Kg	239