

PALETERAS

PALETERA MANUAL

MOV. DE CARGAS

MODELO

BP-DF2500550N
BP-DF2500680N
BP-DF3000550N
BP-DF3000680N

**CONFIABLE Y
RESISTENTE**

*Terminación de pintura epoxy/más
resistentes a rayones y corrosión.
Juntas soldadas y las puntas de las
Excelente ángulo de giro de 180°.
Pistón y guía cromados para una
operación mas suave y evitar el
desgaste prematuro de la bomba y
los sellos
Eleva 11mm por bombeo.*

2500KG
3000KG


RUEDAS

NYLON / PU

PALETERAS

PALETERA MANUAL

MOV. DE CARGAS

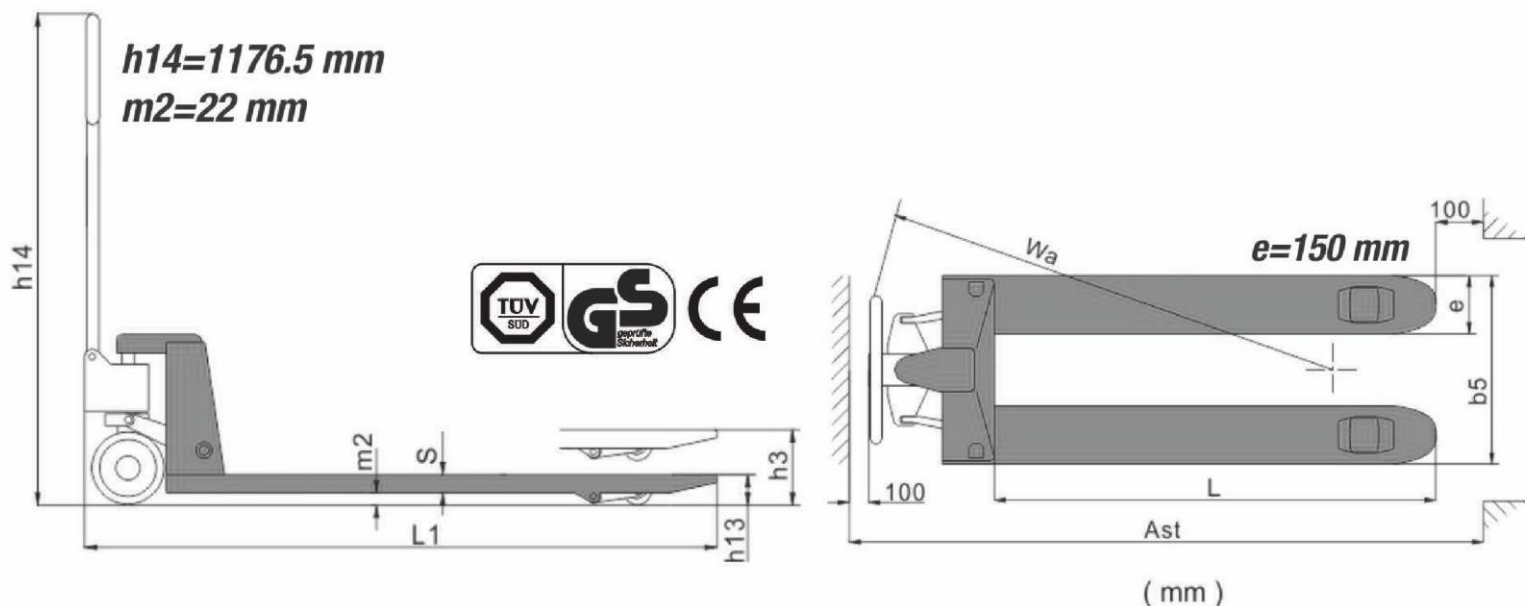

MODELO

BP-DF2500550N BP-DF2500680N BP-DF3000550N BP-DF3000680N

Capacidad	Q(kg)	2500	2500	3000	3000
Altura mín. de uñas	$h13 \text{ (mm)}$	75	75	75	75
Altura máx. de uñas	$h3 \text{ (mm)}$	190	190	190	190
Ruedas direccionales	(mm)	$\Phi 160$	$\Phi 160$	$\Phi 160$	$\Phi 160$
Rodillos simples	(mm)	$\Phi 70 \times 80$	$\Phi 70 \times 80$	$\Phi 70 \times 80$	$\Phi 70 \times 80$
Rodillos tandem	(mm)	$\Phi 70 \times 60$	$\Phi 70 \times 60$	$\Phi 70 \times 60$	$\Phi 70 \times 60$
Largo de uñas	$l \text{ (mm)}$	1150	1220	1150	1220
Distancias exterior	$b5 \text{ (mm)}$	550	685	550	685
Largo total	$L1 \text{ (mm)}$	1520	1590	1520	1590
Ancho pasillo pallet 1000x1200	$Ast \text{ (mm)}$	1720	1790	1720	1790
Radio de giro	$Wa \text{ (mm)}$	1265	1335	1265	1335
Peso neto	(kg)	55	55	65	65