

PALETERAS

PALETERA MANUAL

MOV. DE CARGAS

MODELO

BP-DB2000550N

BP-DB2000680N

**CONFIABLE Y
RESISTENTE**

Terminación de pintura epoxy más resistentes a rayones y corrosión.
Juntas soldadas y las puntas de las **uñas reforzadas** para una mayor durabilidad y un trabajo más intensivo.
Sistema anti-pérdida de líquido hidráulico.
Excelente ángulo de giro 190°

2000KG



RUEDAS DE NYLON



PALETERAS

PALETERA MANUAL

MOV. DE CARGAS

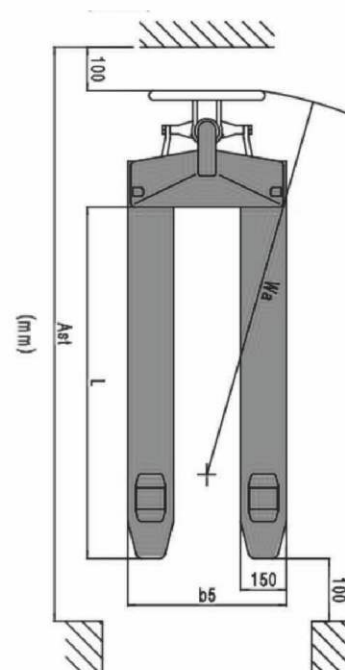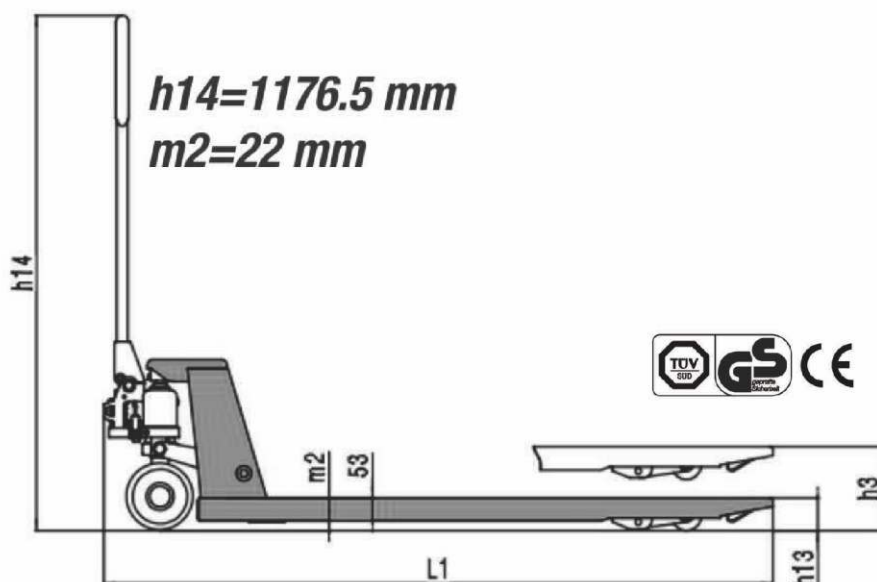

MODELO

BP-DB2000550N

BP-DB2000680N

Capacidad	Q(kg)	2000	2000
Altura mín. de uñas	h13 (mm)	75	75
Altura máx. de uñas	h3 (mm)	190	190
Ruedas direccionales	(mm)	Φ160	Φ160
Rodillos simples	(mm)	Φ70x80	Φ70x80
Rodillos tandem	(mm)	Φ70x60	Φ70x60
Largo de uñas	(mm)	1150	1220
Distancias exterior	b5(mm)	550	685
Largo total	L1 (mm)	1520	1590
Ancho pasillo pallet 1000x1200	Ast (mm)	1720	1790
Radio de giro	Wa (mm)	1235	1335
Peso neto	(kg)	53	62